




Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

Curve:

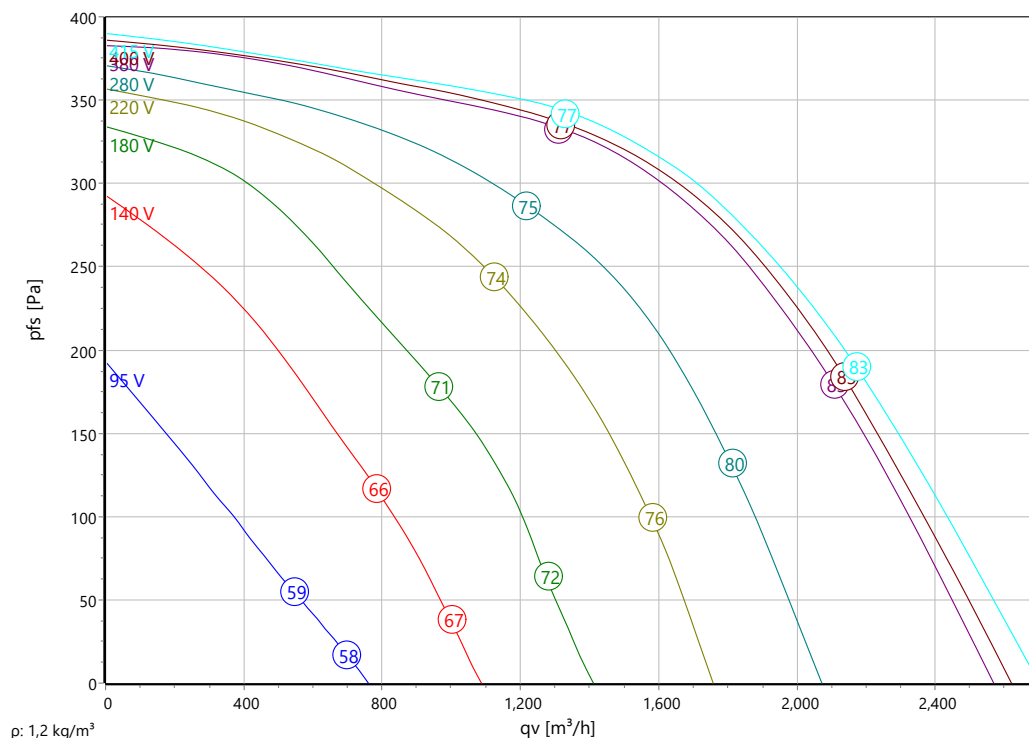

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [r/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
400 D	50	-	0,83	1,55	1210	-25 .. +40	-	2,2	IP 54	26

Sound Data:

Frequency	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	4 m
LwA(D,in) [dB(A)]	-6	-	-19	-21	-12	-11	-13	-15	-24	LpA(D,in) [dB(A)]	-13	-23
LwA(D,out) [dB(A)]		-	-16	-14	-8	-5	-6	-7	-17	LpA(D,out) [dB(A)]	-7	-17
LwA(D,cas) [dB(A)]	-17	-	-22	-24	-26	-24	-29	-34	-41	LpA(D,cas) [dB(A)]	-24	-34





Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

Part no.	Name	Quantity
D00-25050	EKAD 250-4 - Duct fan - 400V, 50Hz	1



Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

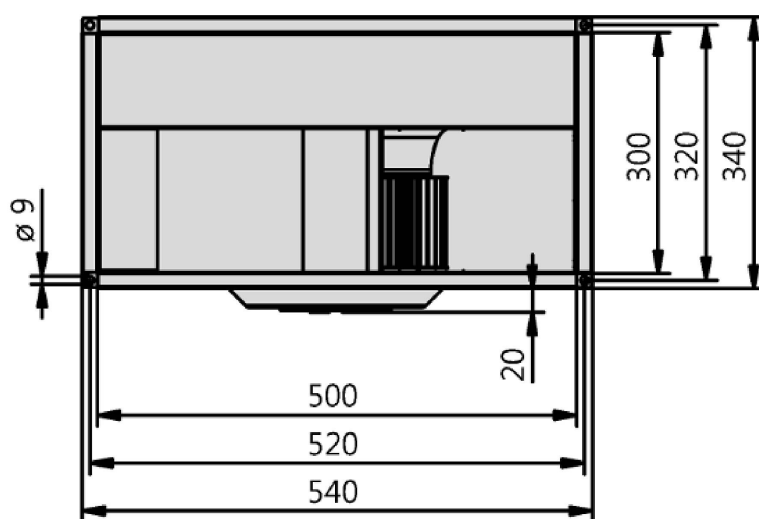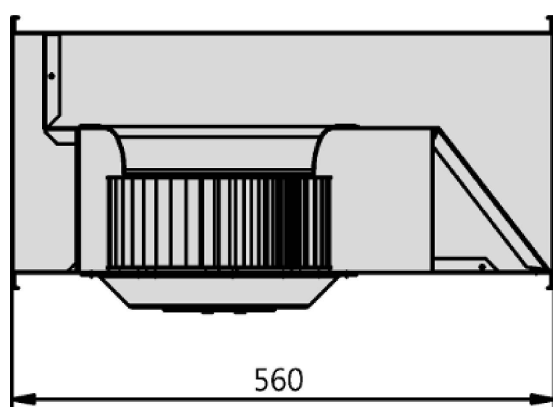




Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

TK3-20004

Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
 Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.




U ₁	braun / brown / brun
V ₁	blau / blue / bleu
W ₁	schwarz / black / noir
U ₂	rot / red / rouge
V ₂	grau / grey / gris
W ₂	orange / orange / orange
TB	weiß / white / blanc
PE	gelb-grün yellow-green jaune-vert

01.006




Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

stat. Efficiency

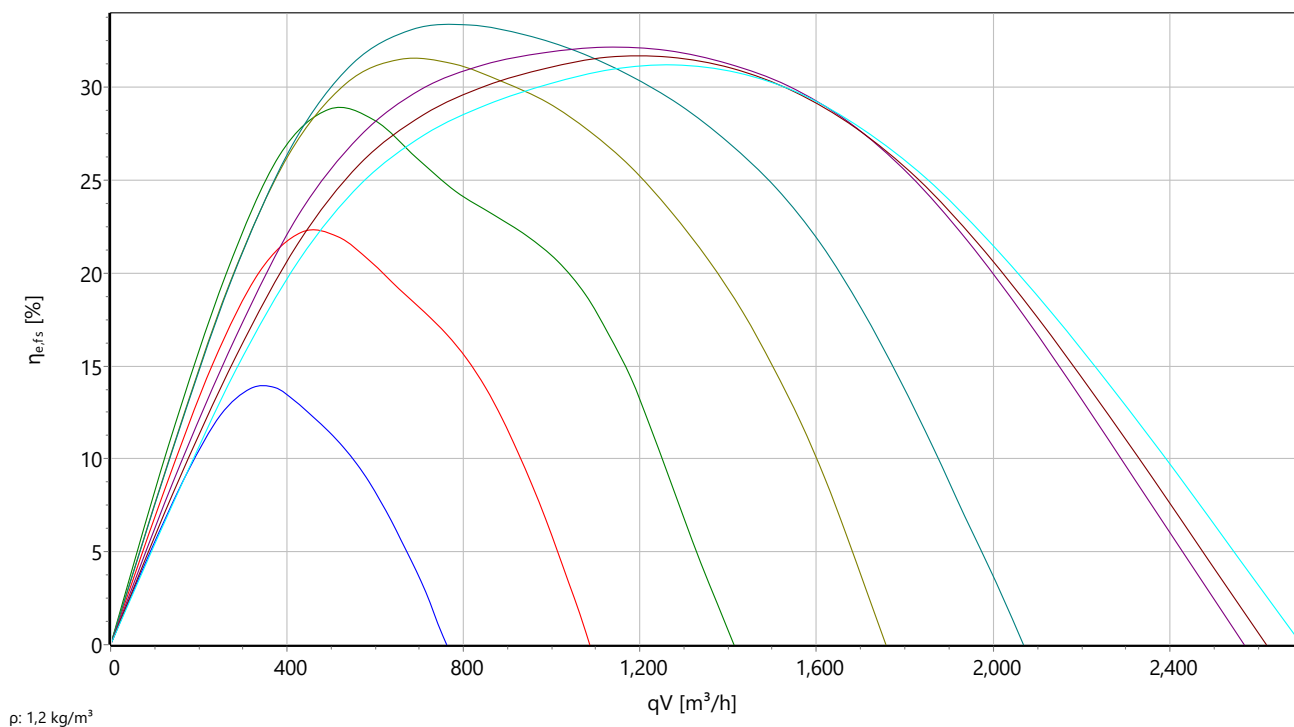


Input power

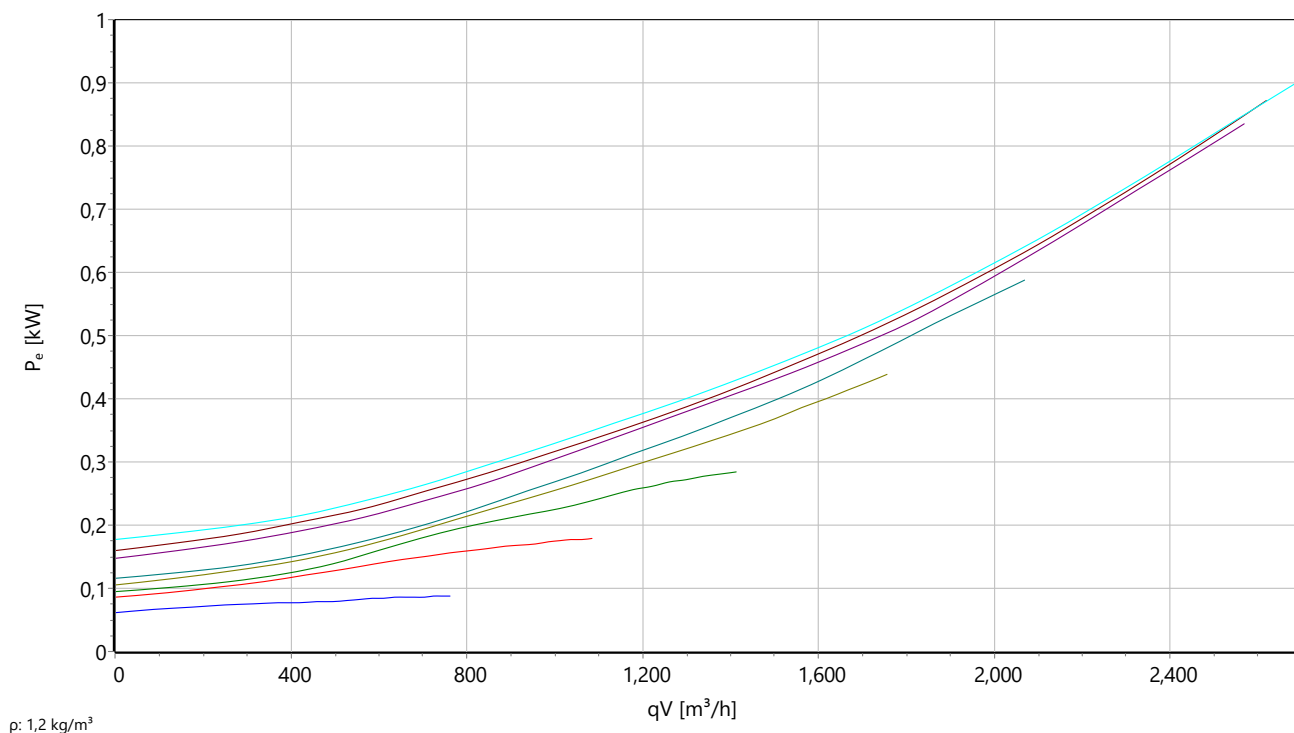



Type: **EKAD 250-4**
 Duct connection: 500x300 mm
 Part no.: D00-25050

Sound power

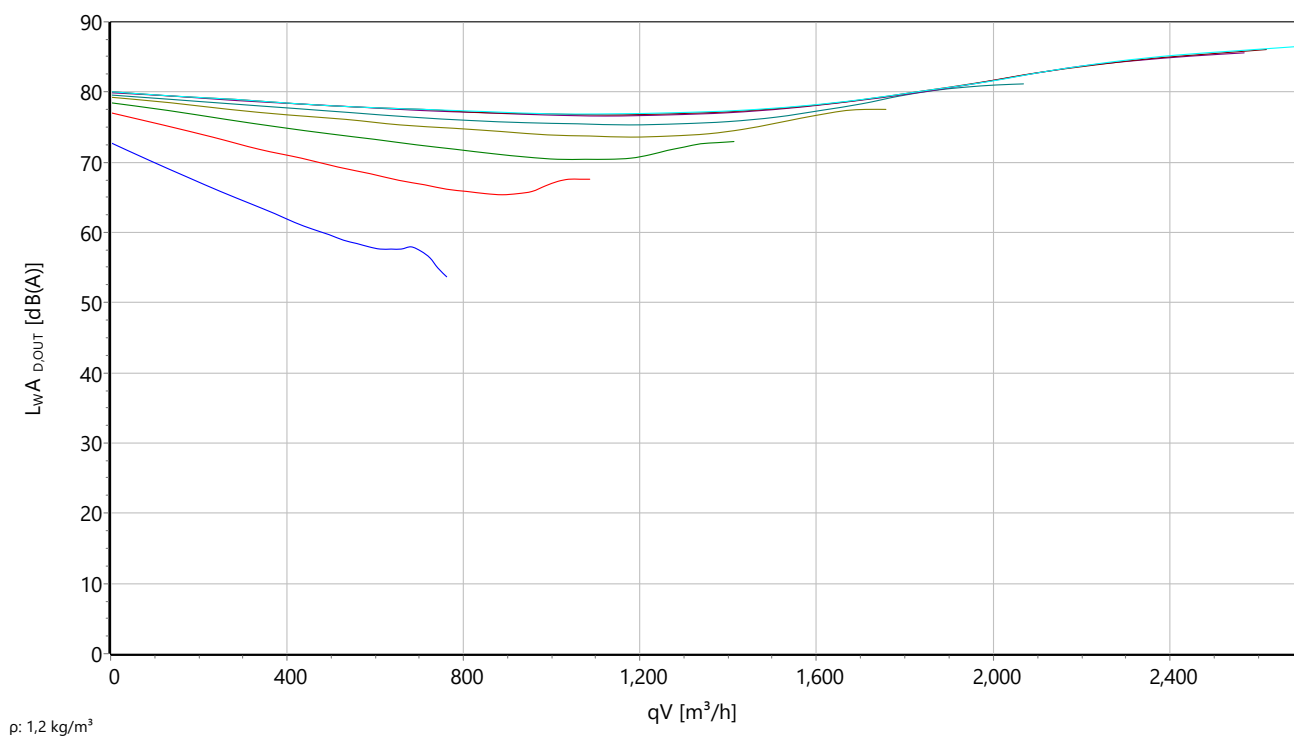

Speed

